


## بالابرهاهای هیدرولیکی آکاردئونی (جناقی) اوج بالا بر با کاربری تا ارتفاع ۱۲ متر مدل HES

The oje balabar lift hydraulic ciseses the working to 12 meters

◀ بالابرهاهای هیدرولیکی آکاردئونی (جناقی) ▶  
نوع سوپر

Lift hydraulic cisers super kind 6 to 12 meters

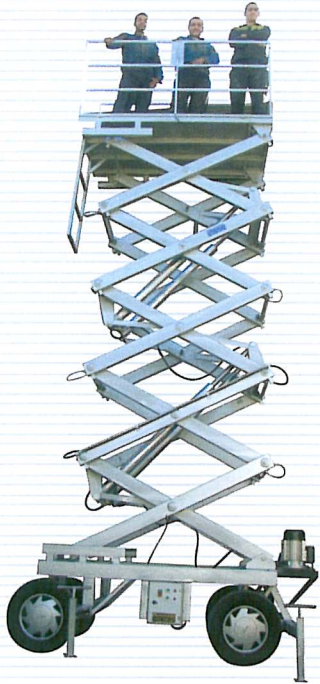

Designed to save you time and money

طراحی شده برای صرفه جویی در وقت و هزینه کار

MODEL	6HEF	8HES	10HES	12HES	مدل
Height.Working/Cm	615	815	1010	1210	ارتفاع کاربردی
Height.Platform/Cm	420	620	820	1025	حداکثر سطح سکو
Capacity/Kg	240	400	400	400	ظرفیت
L * W * H	125*120*150	150*120*180	195*120*210	195*120*210	ارتفاع*عرض*طول
Type Of Wheel	اسپرت خودروئی	اسپرت خودروئی	اسپرت خودروئی	اسپرت خودروئی	نوع چرخ
Whiet /net/Kg	500	750	950	1240	وزن تقریبی دستگاه/Kg
Platform Dimension L * W * H (cm)	125*120*150	150*120*180	195*120*210	195*120*210	ابعاد سکو
Power Supply	220V/AC or 380	220V/AC or 380	220V/AC or 380	220V/AC or 380	منبع تغذیه
Number Jock	2	2	2	2	تعداد جک هیدرولیکی

Of the most prominent Policy of Oje Balabar Co., is continuously improving its products; however, products' specifications may be subjects to change without notice.

بهبود دائمی دستگاه از ویژگیهای شرکت اوج بالا بر می باشد بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییراتی در دستگاه ایجاد شود.

### Series Lifting Platform, Oje Balabar designed for woking at different hights.

- Position control by electrical hydraulic valves accompanied by emergency manual actuating system.
- Single-phase electromotor w/ 220v.
- Electrical safty system.
- Automatic cut-out micro-switch at the end of the course
- Plug socket and control switches on the platform.
- Speed and pressure valves for maximum allowable load.
- Single-Acting Hyd. Cylinder (Plunger)are chrome-plated which are resistant against corrosion and abrasion & or simple.
- Screw jacks for balancing and stablizing the position of lifting platform
- Retractable platform.
- Fence-guard around platform.
- Towable platform by vehicles.
- Heat-treated pin-and-bushing hinge joints.

### بالابرهاهای هیدرولیکی سطح سکوی طراحی شده برای ارتفاعهای مختلف

- قابلیت کنترل در ارتفاعات مختلف از روی سکو
- کنترل حرکات بوسیله شیر هیدرولیک برقی همراه با سیستم فرمان دستی اضطراری
- الکتروموتور تک فاز 220v
- سیستمهای حفاظت الکتریکی
- مجهز به سیستم سونچهای حفاظت از جان (Earth Leakage)
- مجهز به میکروسونچ قطع کن اتوماتیک در انتهای کورس
- پریز برق و کلیدهای کنترل روی سکو
- دارای شیرهای تنظیم سرعت و فشار حداکثر بار مجاز
- جکهای هیدرولیک یکطرفه Plunger با پوشش کرم سخت مقاوم در مقابل خوردگی و سایش و یا ساده
- جکهای پیچی جانبی جهت تراز و تثبیت وضعیت شاسی بالا بر
- میز کشویی برای ایجاد فضای بیشتر در موقع کار- در حالت خاص سفارشی
- حفاظ زردهای اطراف سکو
- شاسی قابل پدک توسط خودرو
- مفاصل لولایی با پین و پوشهای عملیات حرارتی شده یا ساده
- سرویس و نگهداری آسان